


## Standartní výbava příkopových sekaček ORSI

### Všechny příkopové sekačky jsou standartně vybaveny :


- hydraulickou protinázovou pojistkou
- hydraulickým natáčením mulčovací hlavy o 240°
- reverzačním chodem rotoru



- hydropneumatický akumulátor jako tlumič rázů při plovoucí poloze mulčovací hlavy

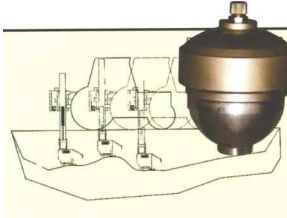

- ovládání pomocí lanovodů

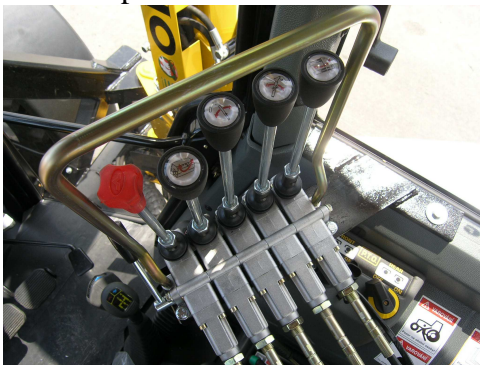

- kloubová hřídel a stabilizační vzpěry